
TULSA
STANDARD FILM

TRIPLAY FENÓLICO PARA CIMBRA

Tablero contrachapado de pino radiata con recubrimiento fenólico de alto desempeño para cimbra en concreto. Cantos sellados de fábrica; ofrece excelente acabado, alta resistencia y reutilización según su manejo y cuidado.

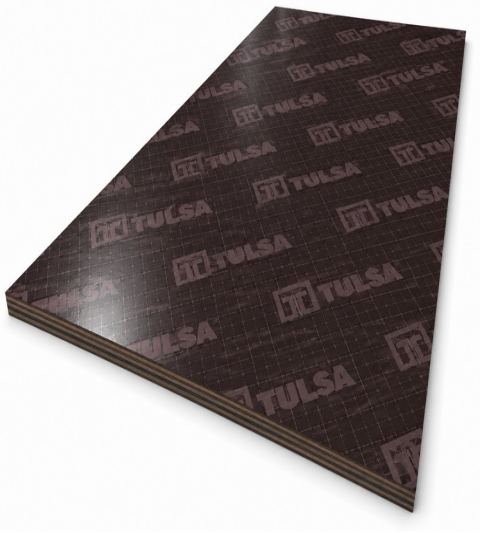

USOS / APLICACIÓN

Cimbra para losas, muros, columnas, trabes y moldes de concreto. Recomendado para concreto con tratamiento posterior (pintado, estucado, etc.).

TIPO DE MATERIAL

Triplay fenólico para cimbra.

COMPOSICIÓN / MATERIA PRIMA

Contrachapado de pino radiata con adhesivos fenólicos.

ACABADO DE CARAS

Film fenólico café de ~125 g/m² en ambas caras (65% resina fenólica).

INDUSTRIA

Construcción.

FORMATO	1.22 × 2.44 m
ESPESORES	15 mm y 18 mm
RESISTENCIA A LA HUMEDAD	Alta resistencia superficial; resellar cantos cortados.
REUTILIZACIÓN	Depende del manejo, almacenamiento, mantenimiento, cuidado del material y uso adecuado de desmoldante.

RECOMENDACIONES DE MADERAS GUADIANA

- Almacenar a la sombra, en lugar seco, apilado y resguardado del sol y la lluvia.
- Sellar los cantos antes de los primeros usos, aun si vienen sellados de fábrica; resellar los cortados.
- Utilizar desmoldante químicamente reactivo adecuado antes de cada uso.
- Limpiar con espátulas de fibra o plástico; nunca herramientas metálicas.
- Controlar la velocidad de colada y usar vibradores adecuados.

Excelente acabado en concreto

Alta resistencia y durabilidad

Reutilización según manejo y cuidado

Cantos sellados de fábrica

Con Maderas Guadiana: **Empaca, Crea y Construye.**

Maderas Guadiana